




pravaklíma
v objemu doma

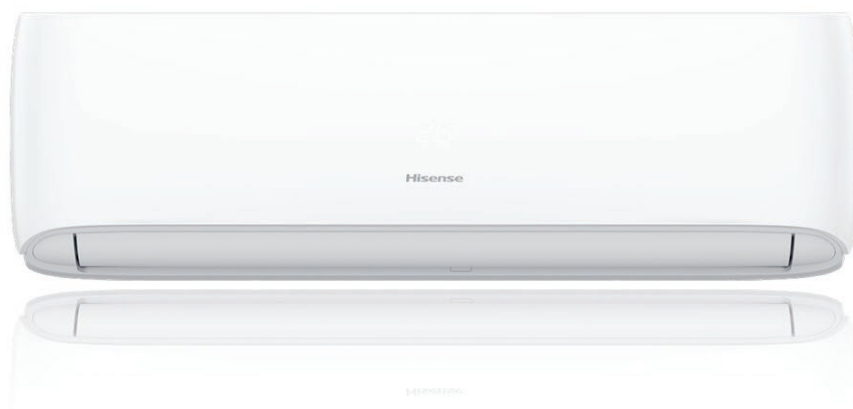

Klimatska naprava

Expert Comfort


Hisense

Klimatska naprava

Expert Comfort

Hisense

Popolno udobje v vseh letnih časih. Upravljajte jo kjerkoli prek telefona in brez skrbi vzdržujte prijetno temperaturo tudi med vašo odsotnostjo.

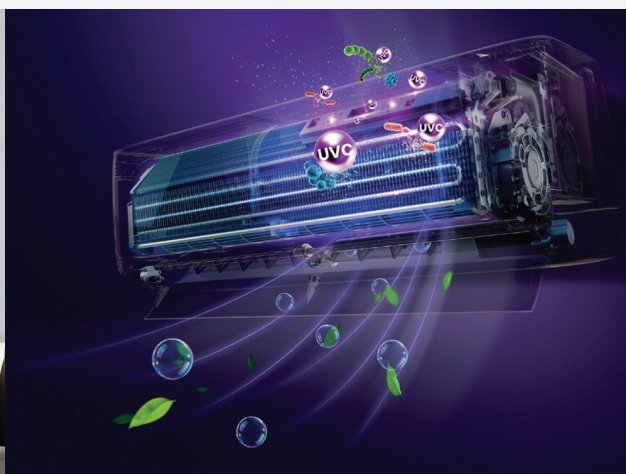

Za hlajenje
in ogrevanje



Sodoben
izgled



Časovnik
delovanja



Tiho
delovanje

Udobje v vseh letnih časih


Expert Comfort klimatska naprava zmore učinkovito ogrevati tudi pri zunanjih temperaturah do -20°C in s 4D samodejnim premikanjem loput optimalno razporeja zrak v vse smeri.

Zanesljiva zaščita doma

Poseben način ogrevanja poskrbi, da prostor tudi v vaši odsotnosti ne zmrzne, saj samodejno vzdržuje temperaturo 8°C .

Upravljanje na daljavo

Z brezplačno aplikacijo za Android ali iOS lahko klimatsko napravo upravljate kjerkoli in kadarkoli, kar vam omogoča popoln nadzor nad udobjem doma.

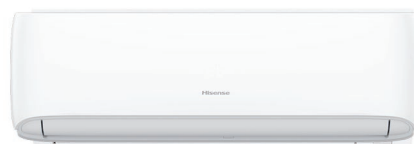

Klimatska naprava

Expert Comfort

Hisense

Model		AST-12UW4RMRF00B
Modelna oznaka	Notranja enota	KF35MR0BG
	Zunanja enota	AS35MROEW
Hladilna moč	W	3200
Povprečna grelna moč	W	2900
Grelna moč	W	2800
SEER	Hlajenje	6.4
SCOP	Povprečje ogrevanja	4
SCOP	Ogrevanje - toplo	5.1
Energijski razred	Hlajenje	A++
Energijski razred	Povprečje ogrevanja	A+
Energijski razred	Ogrevanje - toplo	A+++
Zmogljivost hlajenja	W	3200 (1000-4000)
Zmogljivost ogrevanja	W	3300 (1000-4200)
Vhodno hlajenje	W	970 (190-1600)
Vhodno ogrevanje	W	870 (190-1600)
Odstranjevanje vlage	L/H.r	1.2
Kroženje zraka v zaprtih prostorih	(H/H-M/M/ML/L)	550/500/450/410/370
Kroženje zraka na prostem	(m³/h)	2000
EER za hlajenje	W/W	3.30
COP za ogrevanje	W/W	3.80
Maksimalni tok	A	7
Hladilno sredstvo		R32
Prostornina polnjenja hladilnega sredstva	g	660
Zvočna moč (zvočni tlak)		
Zvočna moč - notranja enota	dB (A)	59
Zvočni tlak - notranja enota (H/HM/M/ML/L/Tiho)	dB (A)	40/37/34/32/30/24
Zvočna moč - zunanja enota	dB (A)	62
Zvočni tlak - zunanja enota	dB (A)	52
Letna poraba energije		
Letna poraba energije (hlajenje)	kWh/a	175
Letna poraba energije (ogrevanje)	topleje	769
	povprečje	1015
	hladneje	/
Zunanji osnovni grelec ohlaja (OPT)	W	150
Napetost, frekvenca, faza	V	220-240V~, 50Hz, 1P
Nazivni tok	hlajenje (A)	4.5
	ogrevanje (A)	4.0
Vrsta kompresorja		rotacijski
Naprava za razširitev		kapilarna
Uparjalnik		Bakrena cev in aluminijasto okno
Kondenzator		Bakrena cev in aluminijasto okno
Tekočinska cev	inč	1/4
Plinska cev	inč	3/8
Dimenzije in teža		
Neto dimenzije - šxvxg (mm)	notranja enota	829x256x200
	zunanja enota	780x540x260
Neto teža (kg)	notranja enota	7.7
	zunanja enota	25
Dimenzije pakiranja - šxvxg (mm)	notranja enota	890x320x260
	zunanja enota	910x600x360
Bruto teža (kg)	notranja enota	9.5
	zunanja enota	28
Nosilna kapaciteta brez kompleta cevi (20°/40°/40°HC)		108/222/264
Testni standard		EN 14511, EN 14825, EN 12102
Odobritve		CE
Območje delovanja - zunanja temperatura (°C)	Hlajenje	-15°C - 43°C
	Ogrevanje	-20°C - 24°C
Največja dovoljena dolžina cevi ob pošiljanju	m	5
Omejitev dolžine cevi	m	20
Meja višinske razlike H	m	10
Zahtevana količina dodatnega hladilnega sredstva	g/m	20

Povzeto po katalogih Hisense.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

