



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

Round Flow

Hisense

Klimatska naprava

Round Flow

Hisense

Kasetna enota s 360° pretokom zraka zagotavlja popolno udobje z enakomernim hlajenjem in nadzorom vlažnosti. Popolna prilagodljivost z individualno nastavitvijo loput ter Wi-Fi upravljanjem.



 Za hlajenje
in ogrevanje

 Sodoben
izgled

 Brežžično
upravljanje

 Tiho
delovanje

360° pretok zraka

Optimizira kroženje zraka v prostoru, zagotavlja udoben pretok zraka v vsak kotiček in omogoča popolno temperaturno ravnovesje v celotnem prostoru.




Popolni nadzor

Neodvisno upravljanje pretoka zraka se popolnoma prilagodi strukturi prostora in različnim potrebam uporabnikov.

Filter Ag+

Filter s srebrovimi ioni je standardno vgrajen in učinkovito zavira razmnoževanje bakterij in virusov, s čimer zagotavlja zdrav in čist dovod zraka v prostoru.

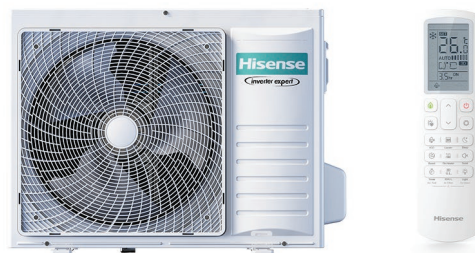

EU model (Hisense)				ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Notranja enota				ACT-12UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8
Sezonska učinkovitost	Hlajenje	Pdesignnc	W	3500	5000
		SEER	W/W	7.00	6.70
		η s.c	100%	330%	316%
		Razred energijske učinkovitosti	—	A++	A++
	Ogrevanje (povprečna sezona)	Pdesignnc	W	3000	4000
		SCOP	W/W	4.60	4.40
		η s.c	100%	216%	207%
		Razred energijske učinkovitosti	—	A++	A+
	Ogrevanje (povprečna sezona)	Pdesignnc	W	3000	4000
		SCOP	W/W	5.35	5.35
		η s.c	100%	252%	252%
		Razred energijske učinkovitosti	—	A+++	A+++
Hlajenje	Kapaciteta	Nominalno	Btu/h	11942	17060
		Nominalno	W	3500	5000
		Min - Max	W	1300-4200	1500-6000
	EER	Nominalno	W/W	4.00	3.67
Ogrevanje	Kapaciteta	Nominalno	Btu/h	13648	18766
		Nominalno	W	4000	5500
		Min - Max	W	1300-5000	1500-7300
	COP	Nominalno	W/W	4.00	3.71
Notranja enota	Dimenzija	Š×V×G	mm	570×215×570	570×215×570
	Teža	Neto/bruto	kg	15.5/18.5	15.5/18.5
	Prostornina zraka	Visoko/Srednje/Nizko	m³/h	600/500/400	700/600/510
	Nivo zvoka (SPL)	Visoko/Srednje/Nizko	dB(A)	38/34/30	42/38/34
	Nivo zvoka (PWL)	Hi	dB(A)	54	57
	Nivo zvoka (PWL)	Nivo	—	B	C
Panel	Model	—	Pa	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD
	Dimenzija	Š×V×G	Pa	620×40×620	620×40×620
	Teža	Neto/bruto	Pa	2.6/4.5	2.6/4.5

EU model (Hisense)				AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Zunanja enota				AUW-12U4RS8	AUW-18U4RJ8
Zunanja enota	Dimenzija	Š×V×G	mm	810×580×280	860×670×310
	Teža	Neto/bruto	kg	34/38.5	44/48
	Nivo zvoka (SPL)	Visoko	dB(A)	51	53
	Nivo zvoka (PWL)	Visoko	dB(A)	62	64
	Nivo zvoka (PWL)	Level	—	C	C
	Hladilno sredstvo	Tip	—	R32	R32
		Količina	kg	0.87	1.20
		TCO2Eq	—	0.587	0.810
		GWP	—	675	675
Cevi za hladilno sredstvo	Tekočina/plin		mm(inč)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")
	Dolžina cevi	Max razdalja (Ti Climate)	m	35	55
		Max razdalja (Full range)	m	30	50
	Višinska razlika	Max (ZE je je nižje od NE)	m	15	30
		Max (ZE enota je višje od NE)	m	15	30
	Dodatno polnjenje plina		g/m	15	15
	Dolžina cevi brez dodatnega polnjenja		m	5	5
Območje delovanja (na prostem)	Hlajenje		°C	-15-52	-15-52
	Ogrevanje		°C	-20-24	-20-24

Povzeto po katalogih Hisense.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

